building program

IMSO

CONCRETA

Concreta Cenere 100x100 indoor • Cenere 100x100 2 cm outdoor

CONCRETA

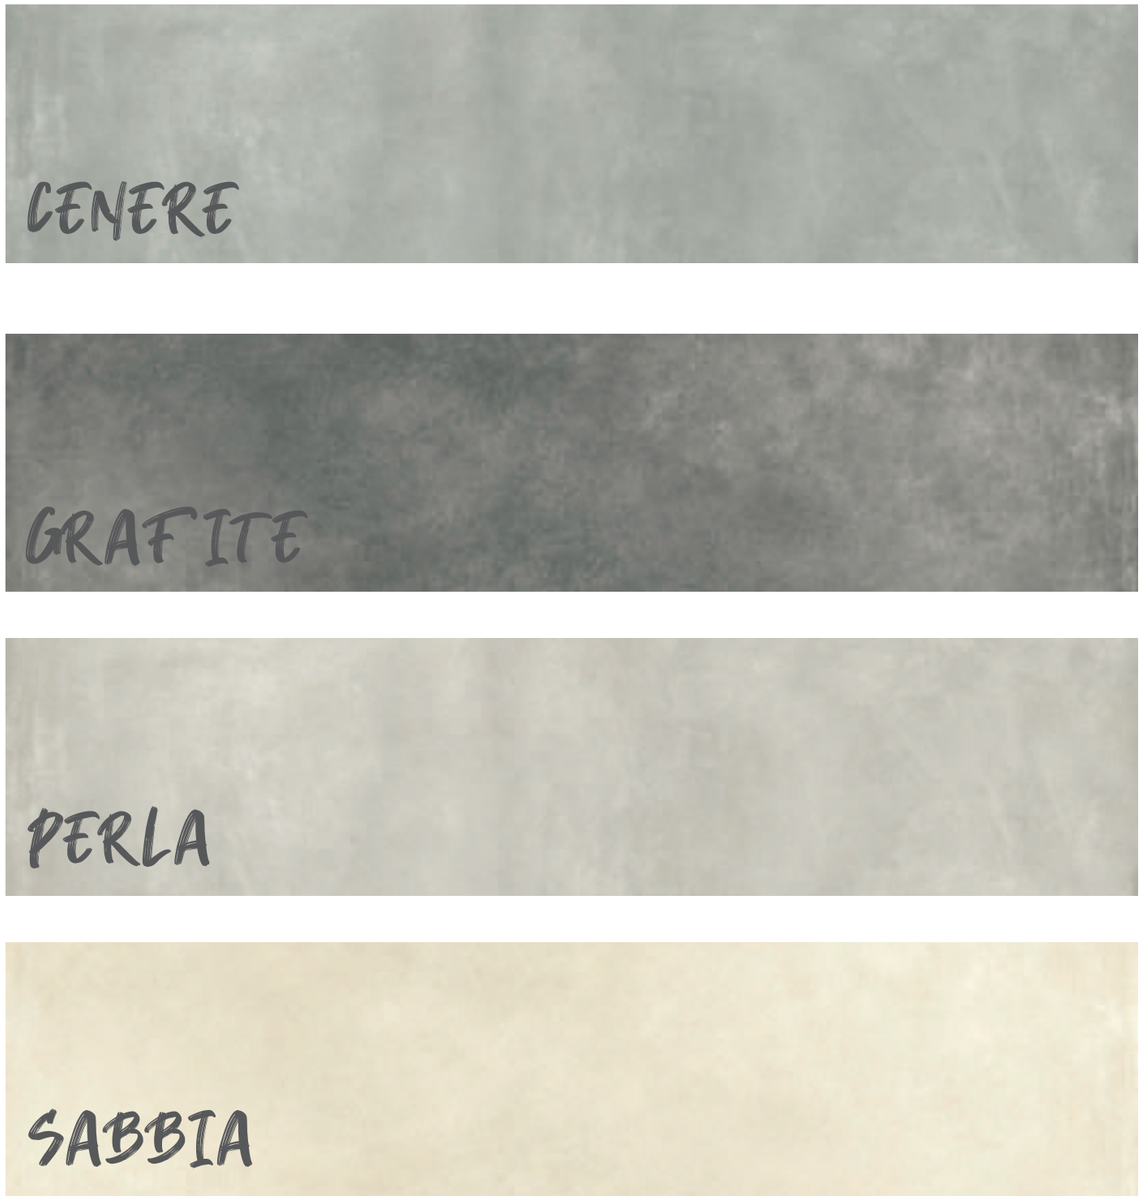

CONCRETA

SLABS
available

FORMATI

100X100

Rettificato			
spessore 8,5 mm.	indoor R10 a+b	spessore 20 mm	outdoor R11
Cenere	BECONCE10	Cenere	BECONCE12
Grafite	BECONGR10	Grafite	BECONGR12
Perla	BECONPE10	Perla	BECONPE12
Sabbia	BECONSA10	Sabbia	BECONSA12

60x120

Rettificato	
spessore 9,5 mm.	indoor R 10 a+b
Cenere	BECONCE61
Grafite	BECONGR61
Perla	BECONPE61
Sabbia	BECONSA61

60x60

Rettificato			
spessore 9,5 mm.	indoor R 10 a+b	spessore 20 mm	outdoor R11
Cenere	BECONCE60	Cenere	BECONCE62
Grafite	BECONGR60	Grafite	BECONGR62
Perla	BECONPE60	Perla	BECONPE62
Sabbia	BECONSA60	Sabbia	BECONSA62

CONCRETA

30x60

Rettificato	
spessore 9,5 mm.	indoor R 10 a+b
Cenere	BECONCE30
Grafite	BECONGR30
Perla	BECONPE30
Sabbia	BECONSA30

SOTTOFORMATI

15x15

30x30

15x15		
Cenere	BECOC1515	
Grafite	BECOG1515	
Perla	BECOP1515	
Sabbia	BECOS1515	
30x30		
Cenere	BECOC3030	
Grafite	BECOG3030	
Perla	BECOP3030	
Sabbia	BECOS3030	

PEZZI SPECIALI

Battiscopa 7x60 cm

Mosaico
5x5 - 30x30

Battiscopa	
Cenere	BECOCEBAT
Grafite	BECOGRBAT
Perla	BECOPEBAT
Sabbia	BECOSABAT
Mosaico	
Cenere	BECONCEMO
Grafite	BECONGRMO
Perla	BECONPEMO
Sabbia	BECONSAMO

IMBALLI

FORMATO		PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
100x100	R10	2	2,00	38,00	24	48,00	931,00
60x120	R10	2	1,44	32,00	36	51,84	1136,00
60x60	R10	3	1,08	23,00	40	43,20	932,00
30x60	R10	6	1,08	23,00	40	43,20	920,00
60x60 20 mm	R11	2	0,72	31,28	32	23,04	1001,00
100x100 20 mm	R11	1	1,00	42,50	21	21,00	913,00
15x15		44	1,00	21,30	40	40,00	852,00
30x30		12	1,08	23,00	34	36,72	782,00
Battiscopa 7x60		10		10,80			
Mosaico 5x5-30x30		6		11,50			

CUSNA

Cusna Nero 15,2x60,5

Cusna Bianco 15,2x60,5

CUSNA

CUSNA

FORMATI



15,2x60,5

Rettificato
spessore 7-11 mm.

Beige 15,2x60,5	CUBGE1560
Bianco 15,2x60,5	CUBIA1560
Grigio 15,2x60,5	CUGRI1560
Nero 15,2x60,5	CUNER1560

Pezzi Speciali:

Special Pieces
Pieces Speciales
Form Stucke



Angolo Interno
20x15x10

Rettificato
spessore 7-11 mm.

Beige 20x15x10	CUBGEAINT
Bianco 20x15x10	CUBIAAINT
Grigio 20x15x10	CUGRIAINT
Nero 20x15x10	CUNERAINT



Angolo Esterno
20x15x10

Rettificato
spessore 7-11 mm.

Beige 20x15x10	CUBGEAEST
Bianco 20x15x10	CUBIAAEST
Grigio 20x15x10	CUGRIAEST
Nero 20x15x10	CUNERAEST

IMBALLI

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
15,2x60,5	11	1,01	19,66	48	48,48	943,68
Angolo Interno 20x10x15	6		5,72			
Angolo Esterno 20x10x15	6		5,72			

EVOQUE

Building Program

Evoque Tortora 60x119 • Decoro Selva 60x119

Evoque Perla 60x60 • Evoque Neutro 25x60 • Decoro Romantica 25x60

EVOQUE

Evoque Grey 60x119 • Decoro Palma 60x119

EVOQUE

ANTRACITE

BEIGE

GREY

PERLA

TORTORA

EVOQUE

FORMATI

80,2x80,2

Rettificato

spessore 9 mm.	R 9
Antracite	EVANI8080
Beige	EVBEI8080
Grigio	EVGRI8080
Perla	EVPEI8080
Tortora	EVTOI8080

60x119,8

Rettificato

spessore 9 mm.	R 9
Antracite	EVAI60119
Beige	EVBI60119
Grigio	EVGI60119
Perla	EVPI60119
Tortora	EVTI60119

spessore 20 mm.	Outdoor R 11
Beige outdoor	EVBO60119
Grigio outdoor	EVGO60119

60x60

Rettificato

spessore 8,2 mm.	
Antracite	EVANI6060
Beige	EVBEI6060
Grigio	EVGRI6060
Perla	EVPEI6060
Tortora	EVTOI6060

spessore 8,2 mm.	Outdoor R 11
Antracite outdoor	EVANO6060
Beige outdoor	EVBEO6060
Grigio outdoor	EVGRO6060
Perla outdoor	EVPEO6060
Tortora outdoor	EVTOO6060

EVOQUE

30x60

Rettificato

spessore 8,2 mm.	
Antracite	EVANI3060
Beige	EVBEI3060
Grigio	EVGRI3060
Perla	EVPEI3060
Tortora	EVTOI3060

spessore 8,2 mm.	Outdoor R 11
Antracite outdoor	EVANO3060
Beige outdoor	EVBEO3060
Grigio outdoor	EVGRO3060
Perla outdoor	EVPEO3060
Tortora outdoor	EVTOO3060

45x45

Naturale

spessore 7,4 mm	R 9
Beige	EVBIN4545
Grigio	EVGIN4545
Tortora	EVTIN4545

SOTTOFORMATI

15x15

15x15

Antracite	EVANI1515
Beige	EVBEI1515
Grigio	EVGRI1515
Perla	EVPEI1515
Tortora	EVTOI1515

PEZZI SPECIALI

Battiscopa 7x80 cm

Battiscopa	7x80
Antracite	EVANTRBA8
Beige	EVBEIGBA8
Grigio	EVGRIGBA8
Perla	EVPERLBA8
Tortora	EVTORTBA8

PEZZI SPECIALI

Battiscopa 7x60 cm

Battiscopa	7x60
Antracite	EVANTRBA2
Beige	EVBEIGBA2
Grigio	EVGRIGBA2
Perla	EVPERLBA2
Tortora	EVTORTBA2

Battiscopa 7x45 cm

Battiscopa	**7x45**
Beige	EVBEIGBAT
Grigio	EVGRIGBAT
Tortora	EVTORTBAT

EVOQUE

FORMATI

Palma

Rettificato
spessore 8,2 mm. 60x119,8

Palma	EVDP60119
Selva	EVDS60119

Selva

RIVESTIMENTO



Beige Grigio Neutro Tortora

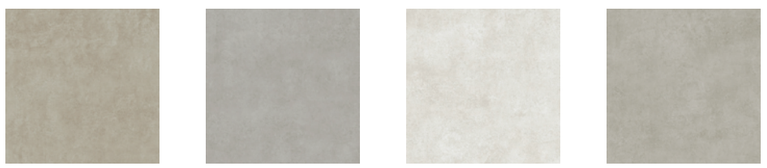

Naturale
spessore 8,3 mm.

Beige	EVBER2560
Grigio	EVGRR2560
Neutro	EVNER2560
Tortora	EVTOR2560

EVOQUE

RIVESTIMENTO

DECORATO



Muretto Beige Muretto Grigio Foglie Romantica

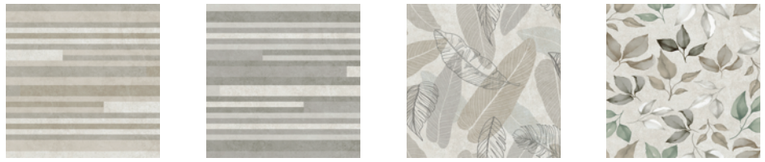

Naturale
spessore 8,3 mm.

Muretto Beige	EVDMB2560
Muretto Grigio	EVDMG2560
Foglie	EVDFO2560
Romantica	EVDRO2560

IMBALLI

FORMATO		PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
80,2x80,2	R 9	2	1,29	23,17	42	54,18	973,31
60x119,8	R 9	2	1,44	26,91	36	51,84	972,00
60,4x120,8	20 mm. - R 11	1	0,73	33,57	30	21,90	1007,00
60x60	R 9 - R 11	4	1,44	23,94	32	46,08	766,00
30x60	R 9 - R 11	8	1,44	23,83	40	57,60	953,00
15x15		44	1,00	16,62	40	40,00	664,93
Battiscopa	7x45	26		11,76			
Battiscopa	7x60	10		6,98			
Battiscopa	7x80	8		9,20			
25x60	Rivestimento	10	1,50	19,62	48	72,00	941,00
25x60	Decorato	10	1,50	19,62	48	72,00	941,00

FACTORY

Factory Taupe 30x60

FACTORY

ANTRACITE

GREY

TAUPE

WHITE

FACTORY

FORMATI



Rettificato	PTV > 36
spessore 8,2 mm	R 10
Antracite	FAANT6060
Grey	FAGRE6060
Taupe	FATAU6060
White	FAWHI6060

Rettificato	PTV > 36
spessore 8,2 mm	R 10
Antracite	FAANT3060
Grey	FAGRE3060
Taupe	FATAU3060
White	FAWHI3060

FACTORY

SOTTOFORMATI

15x15	
Antracite	FAANT1515
Grey	FAGRE1515
Taupe	FATAU1515
White	FAWHI1515

PEZZI SPECIALI

Battiscopa	
Antracite	FAANTBAT7
Grey	FAGREBAT7
Taupe	FATAUBAT7
White	FAWHIBAT7



Mosaico	
Antracite	FAANTMOS5
Grey	FAGREMOS5
Taupe	FATAUMOS5
White	FAWHIMOS5

IMBALLI

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
60x60	4	1,44	25,81	32	46,08	826,00
30x60	8	1,44	23,82	40	57,6	953,00
15x15	44	1	16,62	40	40	665,00
Mosaico 5x5 - 30x30	6		9,04			
Battiscopa 7x60	10		11,00			

MARMI ANTICHI

MARMI ANTICHI

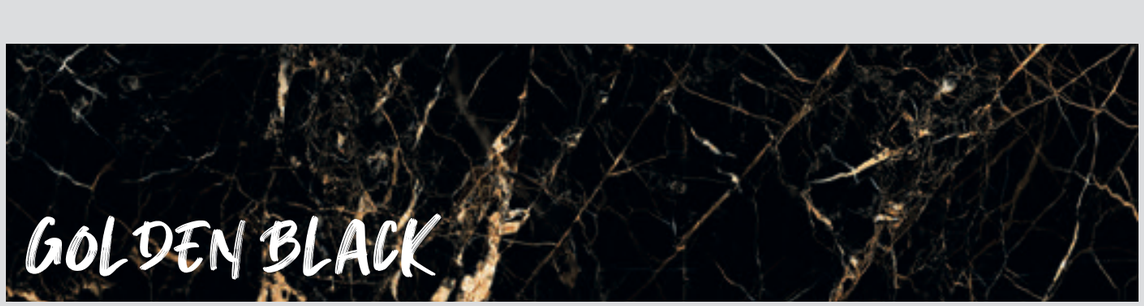

MARMI ANTICHI

SOTTOFORMATI

60x120

Rettificato	
spessore 9 mm.	indoor R 10
Gold	MAGOLD601
Golden Black	MAGOBL601
Grey	MAGREY601
Nero Marquinia	MAMARQ601
Silver	MASILV501
SnowGold	MASNGO601
Soft Gold	MASOGO601
Venato Grey	MAVEGR601

PEZZI SPECIALI

Battiscopa 7x60 cm

Battiscopa	
Gold	MAGOLDBAT
Golden Black	MAGOBLBAT
Grey	MAGREYBAT
Nero Marquinia	MAMARQBAT
Silver	MASILVBAT
SnowGold	MASNGOBAT
Soft Gold	MASOGOBAT
Venato grey	MAVEGRBAT

IMBALLI

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
60x120	2	1,44	28,50	32	46,08	912,00
Battiscopa	10		8,32			

MARMI ANTICHI

Marmi Antichi Marquinia 60x120

METAL

Metal Beige 60x119

METAL

ANTRACITE

BEIGE

GREY

PERLA

RUGGINE

METAL

FORMATI

80,2x80,2

Rettificato

spessore 9 mm.	indoor R 9
Antracite	ME009802A
Beige	ME003802B
Grey	ME005802G
Perla	ME001802P
Ruggine	ME006802R

60x119,8

Rettificato

spessore 9 mm.	indoor R 9
Antracite	ME009119A
Beige	ME003119B
Grey	ME005119G
Perla	ME001119P
Ruggine	ME006119R

60x60

Rettificato

spessore 8,2 mm.	indoor R 9		outdoor R 11
Antracite	ME009600A	Antracite	ME509600A
Beige	ME003600B	Beige	ME503600B
Grey	ME005600G	Grey	ME505600G
Perla	ME501600P	Ruggine	ME506600R
Ruggine	ME006600R		
spessore 20 mm.	**outdoor R 11**		
Antracite	ME609604A		
Beige	ME603604B		
Grey	ME605604G		
Ruggine	ME606604R		

METAL

30x60

Rettificato

spessore 8,2 mm.	indoor R10 a+b		
Antracite	ME0093060	Antracite	ME5093060
Beige	ME0033060	Beige	ME5033060
Grey	ME0053060	Grey	ME5053060
Perla	ME0013060	Perla	ME5013060
Ruggine	ME0063060	Ruggine	ME5063060

SOTTOFORMATI

15x15

15x15	
Antracite	ME0091515
Beige	ME0031515
Grey	ME0051515
Perla	ME0011515
Ruggine	ME0061515

PEZZI SPECIALI

Battiscopa 7x60 cm

Battiscopa	7x60
Antracite	ME0096BAT
Beige	ME0036BAT
Grey	ME0056BAT
Perla	ME001600P
Ruggine	ME0068BAT

Battiscopa 7x80 cm

Battiscopa	7x80
Antracite	ME0098BAT
Beige	ME0038BAT
Grey	ME0058BAT
Perla	ME0016BAT
Ruggine	ME0068BAT

Fiore

Tropico

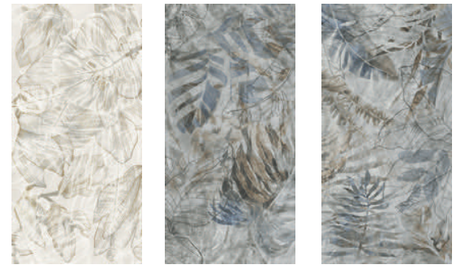

Rettificato — Imballati Random

spessore 8,2 mm.	
Fiore 60x119,8	ME201119F
Tropico 60x119,8	ME205119T

IMBALLI

FORMATO		PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
80,2x80,2		2	1,29	23,84	42	54,18	968,00
60x119,8	R 9 - Decorato	2	1,44	26,92	36	51,84	969,00
60x60		4	1,44	23,94	32	46,08	766,00
60x60	R 11 - 20 mm	2	0,73	32,74	32	23,36	1047,80
30x60		8	1,44	23,83	40	57,60	953,00
15x15		44	1,00	16,62	40	40,00	664,93
Battiscopa	7x60	10		5,00			
Battiscopa	7x80	8		8,27			

METROPOLITAN

Building Program

Metropolitan Bruxelles 30x60,4

Metropolitan Londra 30x60,4

METROPOLITAN

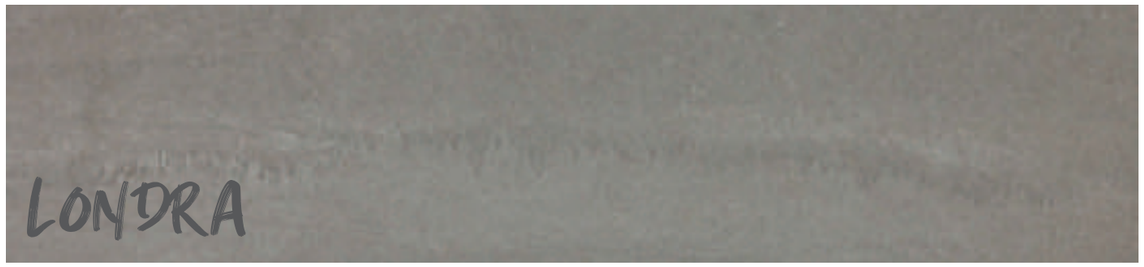

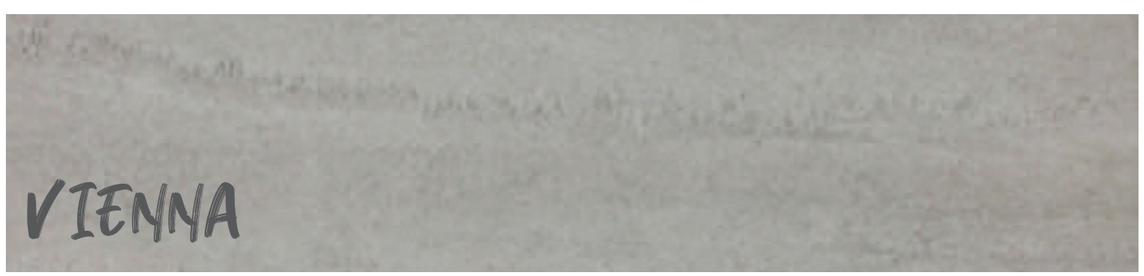

METROPOLITAN

FORMATI

60x60

NON Rettificato

spessore 9 mm	R 10
Amsterdam	EUAMS6060
Bruxelles	EUBRU6060
Londra	EULON6060
Parigi	EUPAR6060
Vienna	EUVIE6060

30x60

NON Rettificato

spessore 8,2 mm	R 10
Amsterdam	EUAMS3060
Bruxelles	EUBRU3060
Londra	EULON3060
Parigi	EUPAR3060
Vienna	EUVIE3060

PEZZI SPECIALI

Battiscopa 7x60 cm

Battiscopa

Amsterdam	EUAMSBAT7
Bruxelles	EUBRUBAT7
Londra	EULONBAT7
Parigi	EUPARBAT7
Vienna	EUVIEBAT7



Mosaico
5x5 - 30x30

Mosaico

Amsterdam	EUAMSMOS5
Bruxelles	EUBRUMOS5
Londra	EULONMOS5
Parigi	EUPARMOS5
Vienna	EUVIEMOS5

IMBALLI

FORMATO	PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
60x60	4	1,46	26,15	32	46,72	837,00
30x60	8	1,45	24,00	40	58	960,00
Mosaico 5x5 - 30x30	6		9,67			
Battiscopa	10		8,41			

MONTAGNE ITALIANE

Building Program

Montagne Italiane Brown 16x40

Montagne Italiane Sand 16x40

Montagne Italiane Beige 16x40

Montagne Italiane Grigio 16x40

MONTAGNE ITALIANE

Montagne Italiane Grey 16x40

MONTAGNE ITALIANE

FORMATI

Quarzite
Beige

16x40

spessore 9-11 mm	R 11
Beige	ITMIQB164
Grigio	ITMIQB164

Quarzite
Grigio

Mattone Brown

16x40

spessore 8-11 mm	R 11
Brown	ITMIMB164
Grey	ITMIMG164
Sand	ITMIMS164

Mattone Grey

Mattone Sand

IMBALLI

FORMATO		PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
16x40 Quarzite	R 11	15	0,96	20,40	60	57,60	1224,00
16x40 Mattone	R 11	14	0,90	16,40	65	58,50	1066,00

NATURAL

Natural Indoor • outdoor 17x62

Natural Indoor 20x120

NATURAL

FORMATI

17x62

Rettificato			
spessore 9,5 mm.	indoor R 9	spessore 9,5 mm.	outdoor R 11
Natural	ITNAIND12	Natural Outdoor	ITNAOUT12

20x120

Rettificato			
spessore 8 mm.	indoor R 10	spessore 8 mm.	outdoor R11
Natural	ITNAIND62	Natural Outdoor	ITNAOUT62

PEZZI SPECIALI

Battiscopa 8x120 cm

Battiscopa	8x120	
Natural	ITNABATT8	

IMBALLI

FORMATO		PZ/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL
17X62	R 9- R 11	13	1,37	22,20	60	82,80	1352,00
20X120	R 9- R 11	6	1,44	23,90	36	51,84	880,40
Battiscopa	8x120						

Concreta

CARATTERISTICA TECNICA tecnical characteristic caractéristique technique	**NORMA DI RIFERIMENTO** standard reference norme de référence	**VALORE RICHIESTO** value required valeur prescrite par la norme	**RISPONDENZA ALLA NORMA** compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ lenght and width/ longueur et largeur ±0,3% spessore / thickness / épaisseur ±5% ortogonalità/ widging / orthogonalité ±0,3% planarità/ flatness / planéité ±0,4%	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Eb ≤ 0,5 (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35/mm2	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 (spessore < 7,5 mm)
COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA' anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	finitura indoor R10 finitura outdoor R11	R 10 a+b R 11
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	

Cusna

CARATTERISTICA TECNICA tecnical characteristic caractéristique technique	**NORMA DI RIFERIMENTO** standard reference norme de référence	**VALORE RICHIESTO** value required valeur prescrite par la norme	**RISPONDENZA ALLA NORMA** compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ lenght and width/ longueur et largeur ±0,3% spessore / thickness / épaisseur ±5% ortogonalità/ widging / orthogonalité ±0,3% planarità/ flatness / planéité ±0,4%	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Eb ≤ 0,2M% (
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35N /mm2	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	conforme
COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 7x10 °C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	nessuna alterazione	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	nessuna alterazione	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	LA-HA	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA' anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	R 11 B	R 11 B
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	7

Evoque · Metal

CARATTERISTICA TECNICA tecnical characteristic caractéristique technique	**NORMA DI RIFERIMENTO** standard reference norme de référence	**VALORE RICHIESTO** value required valeur prescrite par la norme	**RISPONDENZA ALLA NORMA** compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ lenght and width/ longueur et largeur ±0,3% spessore / thickness / épaisseur ±5% ortogonalità/ widging / orthogonalité ±0,3% planarità/ flatness / planéité ±0,4%	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Eb ≤ 0,5 (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35N /mm2	conforme
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 (spessore < 7,5 mm)
RESISTENZA ABRASIONE SUPERFICIALE PEI resistence to abrasion PEI rèsistance à l'abrazion PEI	ISO 10545-7	Amsterdam, Londra, Parigi; Vienna PEI4 Bruxelles PEI3	
COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA' anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	indoor R9 outdoor R11	R9 R11
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	

Factory

CARATTERISTICA TECNICA tecnical characteristic caractéristique technique	**NORMA DI RIFERIMENTO** standard reference norme de référence	**VALORE RICHIESTO** value required valeur prescrite par la norme	**RISPONDENZA ALLA NORMA** compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ lenght and width/ longueur et largeur ±0,3% spessore / thickness / épaisseur ±5% ortogonalità/ widging / orthogonalité ±0,3% planarità/ flatness / planéité ±0,4%	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Eb ≤ 0,5 (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35N /mm2	conforme
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 (spessore < 7,5 mm)
RESISTENZA ABRASIONE SUPERFICIALE PEI resistence to abrasion PEI rèsistance à l'abrazion PEI	ISO 10545-7	Grey, Taupe, White PEI 4 Antracite PEI 3	
COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA' anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	R 10 PTV >36	R10 PTV>36
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	

Metropolitan

CARATTERISTICA TECNICA tecnical characteristic caractéristique technique	**NORMA DI RIFERIMENTO** standard reference norme de référence	**VALORE RICHIESTO** value required valeur prescrite par la norme	**RISPONDENZA ALLA NORMA** compliance with the standard correspondance à la norme
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI size characteristics caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza/ lenght and width/ longueur et largeur ±0,3% spessore / thickness / épaisseur ±5% ortogonalità/ widging / orthogonalité ±0,3% planarità/ flatness / planéité ±0,4%	conforme
Caratteristiche di qualità Qualità della superficie Surface Quality		95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili 95% of tiles shall be free from visible defects	
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	Eb ≤ 0,5 (valore massimo individuale 0,6%)
FORZA DI ROTTURA breaking strength résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 35N /mm2	conforme
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght résistance à la flexion	ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1300 (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 (spessore < 7,5 mm)
RESISTENZA ABRASIONE SUPERFICIALE PEI resistence to abrasion PEI rèsistance à l'abrazion PEI	ISO 10545-7	Amsterdam, Londra, Parigi; Vienna PEI4 Bruxelles PEI3	
COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE linear thermal expansion coefficient coefficient de dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	≤ 9	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques	ISO 10545-9	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AL GELO frost resistance résistance au gel	ISO 10545-12	conforme alla norma	resistente
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI resistance to chemicals résistance aux produits chimiques	ISO 10545-13	HA-HB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE stain resistance résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 5	Minimo classe 3 (EN 14411:2016) Minimo classe 3 (iso 13006:2018)
RILASCIO SOST. PERICOLOSE Pb-Cd determination of Pb and Cd given off reject de substances dangereuses Pb-Cd	ISO 10545-15	conforme	
FATTORE DI RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITA' anti-slip properties résistance à la glissance	DIN 51130	R 10	R10
DUREZZA DELLA SUPERFICIE MOHS scratch hardness of surf. MOHS dureté de la surface MOHS	EN 101 BS 6431 part 13	≥ 5	

SCAN ME.

IMSO Website

IMSO s.r.l.
Via Mantegna, 2
42048 Rubiera (RE)
P.Iva 01646810356
Tel +39 0522 999135
Fax +39 0522 999105

IMSO

Sales Manager:
cristiano@imsoceramiche.com
-
Sales Assistants
antonella@imsoceramiche.com
monia@imsoceramiche.com
nadia@imsoceramiche.com
roberta@imsoceramiche.com
-
Account Administration:
paola@imsoceramiche.com
laura@imsoceramiche.com

FOLLOW US.

#imsodesign

info@imsoceramiche.com
www.imsoceramiche.com